



## SYSTEEMOPBOUW

# LICHTGEWICHT DAK

## 0° - 15°

### LICHTGEWICHT DAK

- **DAKHELLING:** 0° - 15°
- **DIKTE INCLUSIEF SEDUM:** 61-70 mm
- **VERZADIGD GEWICHT:** 40-45 kg/m<sup>2</sup>

### 1 SEMPERGREEN® SEDUMMIXMAT 30 MM


Voorbegroeide Sedummixmat, bestaande uit een mix van 10-12 verschillende soorten Sedum. Begroeiingspercentage bij levering: minimaal 95%.

### 2 SUBSTRAATROL 20 MM

Substraatrol is een lichtgewicht groendak substraat, vervaardigd uit lange steenwolvezels. Het is een goed groeimedium en zorgt voor een uitstekende wateropname en vasthoudendheid.

### 3 DRAINAGE INCLUSIEF FILTERVLIES 11-20 MM

Dikte drainagelaag is afhankelijk van de opbouw van het dak en de benodigde waterbergende capaciteit (afhankelijk van het klimaat).

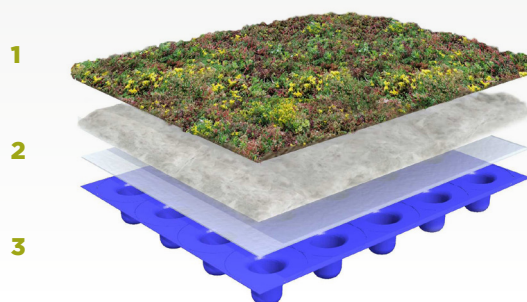

*Naturally*