



## SYSTEEMOPBOUW

# LICHT HELLEND GROENDAK 5° - 25° - WATERBERGEND

### LICHT HELLEND GROENDAK - WATERBERGEND

- **DAKHELLING:** 5° - 25°
- **DIKTE INCLUSIEF SEDUM:** 90-120 mm
- **VERZADIGD GEWICHT:** 95-100 kg/m<sup>2</sup>

#### 1 SEMPERGREEN® SEDUMMIXMAT 30MM


Voorbegroeide Sedummixmat, bestaande uit een mix van 10-12 verschillende soorten Sedum. Begroeiingspercentage bij levering: minimaal 95%.

#### 2 DAKTUINSUBSTRAAT EXTENSIEF 50 MM

Extensief daktuinsubstraat bestaande uit lava, bims en compost. Geproduceerd conform FLL richtlijnen.

#### 3 DRAINAGE INCLUSIEF FILTERVLIES 10-40 MM

Dikte drainagelaag is afhankelijk van de opbouw van het dak en de benodigde waterbergende capaciteit (afhankelijk van het klimaat).

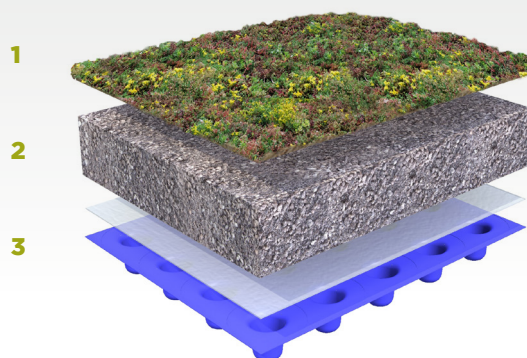

*Naturally*