



sempergreen®

SYSTEEMOPBOUW

STERK HELLEND DAK 25° - 45° WATERBERGEND

STERK HELLEND DAK - WATERBERGEND

- **DAKHELLING:** 25° - 45°
- **DIKTE INCLUSIEF SEDUM:** 90 mm
- **VERZADIGD GEWICHT:** 100-105 kg/m²

1 SEMPERGREEN® SEDUMMIXMAT TYPE T 30 MM

Voorbegroeide Sedummixmat type T, bestaande uit een mix van 10-12 verschillende soorten Sedum. De basis van deze vegetatiemat heeft aan de onder- en bovenzijde een kunststofwapening, die deze mat geschikt maakt voor (zeer) hellende toepassingen. Begroeiingspercentage bij levering: minimaal 95%.

2 DAKTUINSUBSTRAAT EXTENSIEF 50 MM

Extensief daktuinsubstraat bestaande uit lava, bims en compost. Geproduceerd conform FLL richtlijnen.


3 SUBSTRAATHOUDER

De substraathouder is een kunststof raster gemaakt van gerecycled LDPE/HDPE. De substraathouder voorkomt het afschuiven van substraat op hellende toepassingen.

4 WATERBUFFEREND VLIES 10 MM

Het waterbufferend vlies is een doek van gerecyclede vezels. Het vlies heeft een waterbergende capaciteit en wordt toegepast ter bescherming van de dakbedekking. Daarnaast functioneert het als wateropslag voor de vegetatiemat.

1
2
3
4

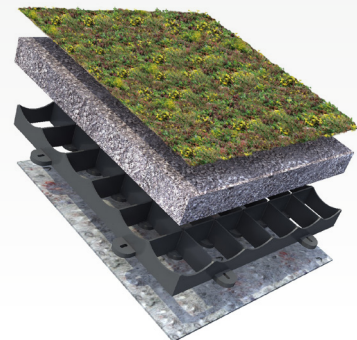

Naturally